




Lichtgewicht standstuk

Ultra

Veilig en veelzijdig

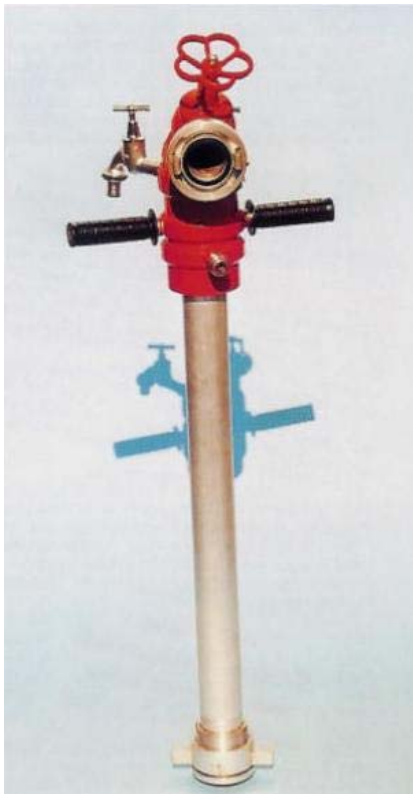

Hét veiligheids standstuk

- Superlicht - weegt slechts 6 kg
- Draaibare kop (350°)
- Manometer 0-10 bar
- Beluchter
- Terugslagklep
- Perslucht aansluiting
- Inklapbare handvaten
- Strozkoppeling 2" nok 81
- Optionele tapkranen 1/2" en / of 3/4"



Standaard voorzien van manometer 0-10 bar, terugslagklep en beluchter.



Tevens verkrijgbaar:

Tapkraanbatterijen
met of zonder watermeter.
Uitvoeringen met 6 t/m. 20
tapkraantjes zijn leverbaar.



Modeloverzicht:

- Standstuk Ultra DN50 type DN50/US50
- Standstuk Ultra DN80 type DN80/US80
- Optie tapkraan 1/2" SH12
- Optie tapkraan 3/4" SH34

Brand- / spoelsslagen
tot 15 bar, 10 m of 25 m
met storzkoppeling 2 1/2"
nok 81

