




HYDRAFLOW TR

MOBIELE TROEBELHEIDMETER 24V MET DATALOGGER

De HydraFlowTR is een compacte troebelheidmeter voor mobiel gebruik. In combinatie met onze HydraFlow flowmeters met dataloggers is dit de ideale combinatie voor betrouwbare doorstromings- en troebelheidsmetingen met overzichtelijke grafieken.

De behoefte voor on-site troebelheidsmetingen bij waterbedrijven is groot. Mobiele en van het stroomnet onafhankelijke apparaten zijn hierbij een must. Het belangrijkste criterium is de wens om data op te slaan en heldere grafieken te maken met de combinatie van debiet en troebelheid.

Met ons HydraFlow systeem is dit eenvoudig realiseerbaar. De software voor het programmeren van de dataloggers is zeer gebruiksvriendelijk en maakt de grafieken zelfstandig aan. De grafieken zijn via pdf bestanden gemakkelijk op te slaan en te versturen. Uiteraard kunnen alle meetgegevens ook via MS-Excel worden verwerkt.

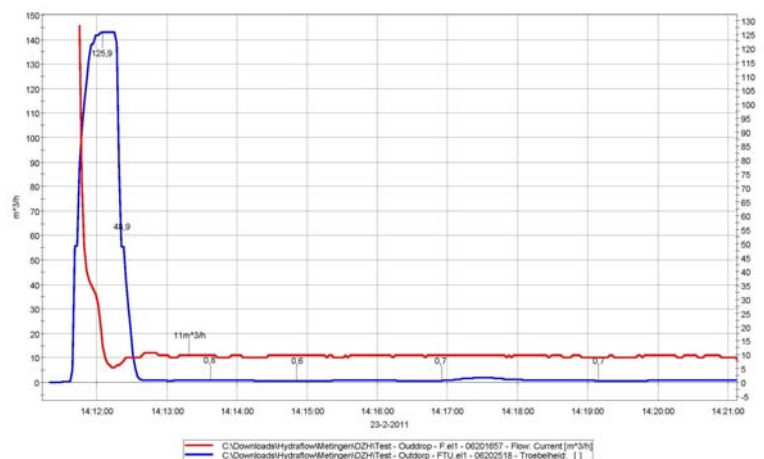



HYDRAFLOW TR – MOBIELE TROEBELHEIDMETER 24V MET DATALOGGER

Troebelheidmeter HydraFlow TR01

Artikel

HFTTr01

Omschrijving

Mobiele troebelheidmeter 24V, volledig geïntegreerd in een transportkoffer, incl. datalogger en software.

Troebelheidmeter Ultraturb, 90° tweestraals-infrarood strooilichttechniek, NEN 6492, meetbereik 0,01 – 1.000 FNU, min. 0,2 l/min, max. 6 bar, 24V

SC200 digitale controller 24V, 2 kanaal, 0-20 mA, controller

Hydraflow datalogger 0-20 mA, incl. software, volledig geïntegreerd met bestaande dataloggers uit de Hydraflow serie

Robuuste transportkoffer met wateraansluitingen in- en uitgang, met Gardena koppelingen

