



## Doorstroming - Druk - Troebelheid

# Hydra-Flow 220

**Exacte metingen tot 220 m<sup>3</sup>/h  
op onder- en bovengrondse brandkranen**



- Zeer bedrijfszeker
- Volledig ongevoelig voor vuilpartikel, stenen enz.
- Exacte digitale metingen van doorstroming en druk
- Doorstroming meten tot 220 m<sup>3</sup>/h
- Druk meten tot 10 bar
- Kijkglas voor troebelheid
- Verlichte display
- 2 afsluiters 2 1/2"
- 2 storzkoppeling 2 1/2" nok 81
- Dataloggers met software



Geschikt voor metingen aan ondergrondse en bovengrondse brandkranen.




Datalogger voor dataopslag van doorstroming- en drukmetingen met bijbehorend softwarepakket (Windows® omgeving). De meetgegevens kunnen als grafiek of als lijst worden weergegeven. Export naar bijv. Microsoft Excel® is mogelijk.



Levering compleet met handige transportwagen.



Optionele stabilisatiebox met twee slang-aansluitingen.



### Technische gegevens:


Doorstroming: 220 m<sup>3</sup>/h  
Aansluitingen: DN80  
Uitgangen: 2 x Storz  
2 1/2" nok 81  
Manometer: 0-14 bar  
Gewicht: ca. 30 kg



## Doorstroming en druk meten

# Hydra-Flow 500

### Exacte metingen tot 500 m<sup>3</sup>/h op onder- en bovengrondse brandkranen

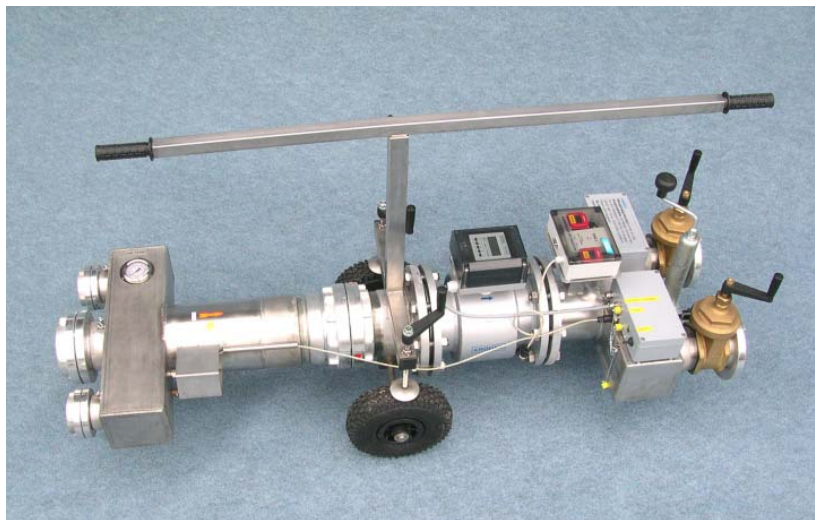


- **Perfekte capaciteitsmetingen met rapportage**
- **Volledig ongevoelig voor vuilpartikel, stenen enz.**
- **Exacte digitale metingen van doorstroming tot 500 m<sup>3</sup>/h en druk tot 16 bar**
- **Dataloggers met software**
- **Verlichte display**
- **2 regelbare afsluiters**
- **2 Storz koppelingen 2½" nok 81**
- **1 Storz koppeling 4" nok 133**
- **2-delig demonteerbaar en voorzien van transportwielen**

Datalogger voor dataopslag van doorstroming- en drukmetingen met bijbehorend softwarepakket (Windows® omgeving). De meetgegevens kunnen als grafiek of als lijst worden weergegeven. Export naar bijv. Microsoft Excel® is mogelijk.



Laren meting 1 BK 340

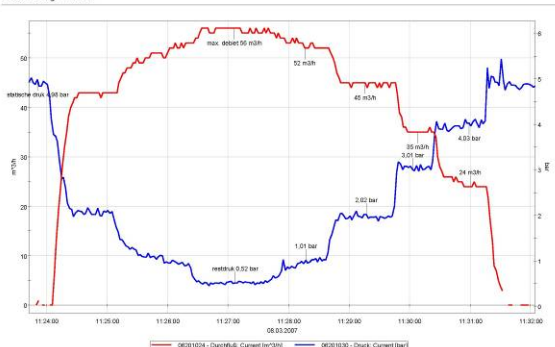

#### Technische gegevens:

- Doorstroming: max. 500 m<sup>3</sup>/h
- Druk: max. 16 bar
- Aansluitingen: 3 x ingangzijde, 2 x uitgangzijde
- Ingangen: 2 x Storz 2 ½" nok 81, 1 x Storz 4" nok 133
- Uitgangen: 2 x Storz nok 133 met regelbare afsluiters
- Afmetingen: l x b 1700 mm x 500 mm  
gedemonteerd is de lengte 1x 1000 mm + 1x 700 mm
- Gewicht: ca. 65 kg



Spuizakken zijn optioneel verkrijgbaar